


# GUIDE INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

ADJUSTABLE  
**SPYTEK 112-158**  
AJUSTABLE  
13020

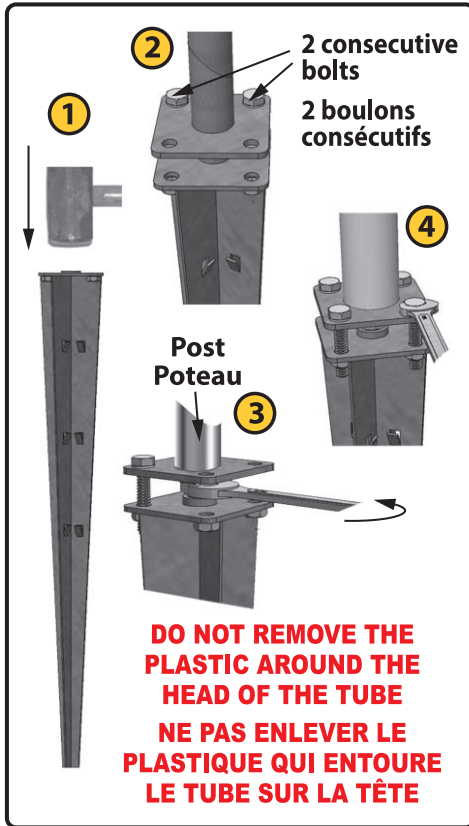

- 1 Unscrew the 4 bolts to COMPLETELY REMOVE THE HEAD. Using a sledge hammer, drive the adjustable spytek into the ground until the plate is level with the soil.
- 2 Once Spytek Adjustable has been tightened, put the head back on using 2 of the 4 bolts. Screw the bolts manually approximately 4 turns.
- 3 Insert your post into the adjustable spytek and tighten the nut between the two plates until the post is secure. Put the other 2 bolts back in and screw them in tightly.
- 4 The post can be placed level with the same 4 bolts. In case of doubts about the installation or any questions about the product's safe use, do not hesitate to contact [PYLEX Products at 1 800 264-1881](mailto:PYLEX Products at 1 800 264-1881).

**This product can potentially be dangerous if not used properly. PYLEX Products cannot be held responsible for any damage or loss caused by the use of this product.**

- 1 En dévissant les 4 boulons ENLEVEZ COMPLÈTEMENT LA TÊTE. À l'aide d'une masse, enfoncer le spytek ajustable jusqu'à ce que la plaque soit au niveau du sol.
- 2 Une fois le spytek ajustable bien enfoncé, remettre la tête avec 2 des 4 boulons. Visser ces boulons à la main environ 4 tours.
- 3 Insérer votre poteau sur le spytek ajustable et serrer l'écrou situé entre les deux plaques jusqu'à ce que le poteau soit solidement coincé. Remettre les 2 autres boulons et visser tous les boulons solidement.
- 4 Vous pouvez mettre votre poteau au niveau avec les mêmes 4 boulons. En cas de doute sur l'installation, ou pour toute question relative à l'utilisation du produit de façon sécuritaire, n'hésitez pas à communiquer avec [Produits PYLEX au 1 800 264-1881](mailto:Produits PYLEX au 1 800 264-1881).

**Ce produit peut potentiellement être dangereux s'il est utilisé de façon non conforme. Produits Pylex ne se tient aucunement responsable de tout dommage ou perte causés par l'utilisation de ce produit.**

[www.pylex.com](http://www.pylex.com)  
1 800 264-1881