



SUPPORT DE MARCHE AJUSTABLE

Instructions


Avec le support de marche ajustable, il vous sera facile de construire un escalier solide.

Exemple de calcul: pour une galerie d'une hauteur (H) de 42".









Calcul du nombre de marches et de contremarches

Pour débuter, vous devez connaître la hauteur (H) de votre plancher, il vous faudra également déterminer le nombre de contremarche que vous aurez besoin. Pour se faire, nous prendrons une hauteur de contre marche standard de 7 1/2". Voici le calcul 42" divisé par 7 1/2" = 5.6 que nous arrondirons à 6 contremarches. Nous savons maintenant que nous aurons besoin de 6 contremarches et de 5 marches. Maintenant pour avoir la hauteur exacte de chaque contremarche, nous devons faire le calcul suivant 42" divisé par 6 = 7". Donc 6 contremarches de 7" de haut et 5 marches, la sixième marche étant le plancher.

Déduire environ 3/4 de pouce à la marche pour trouver la profondeur (p).
Exemple: Marche de 9 3/4" pouces, moins 3/4 de pouce donne donc 9" pouces de profondeur (p).

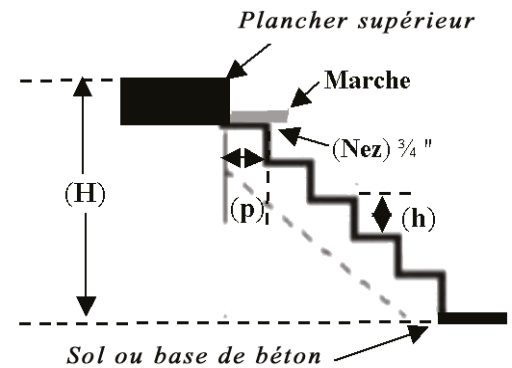

- 1** Fixez le premier support au limon. Commencez par la hauteur. Utilisez l'échelle de graduation pour ajuster le support aux mesures que vous avez déterminées. La fin de l'échelle de graduation se trouvant sur la profondeur de marche doit arriver à l'égalité de votre pièce de bois.
- 2** Fixez les autres supports. Le 2e support chevauche le 1er et ainsi de suite. Utilisez l'échelle de graduation pour ajuster le support aux mesures que vous avez déjà déterminées.
- 3** Tracez le haut du limon. Utilisez un bout de madrier coupez droit que vous appuierez sous la face, côté profondeur du support et qui vous servira d'équerre. Tracez ensuite une ligne qui suivra le madrier, débutant à la croisée de l'échelle de graduation et de votre pièce de bois.
- 4** Coupez le haut du support et du limon. À l'aide d'une scie à métal, coupez la règle de graduation ainsi que le limon en suivant la ligne que vous avez tracée à l'étape 3.

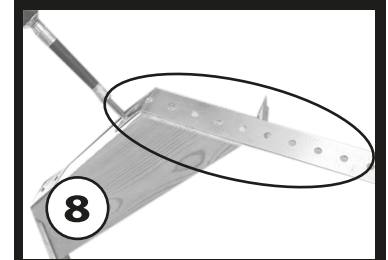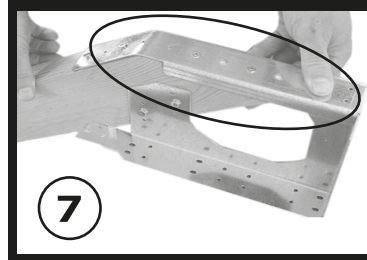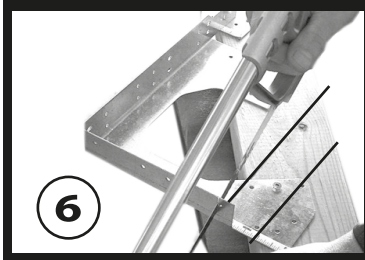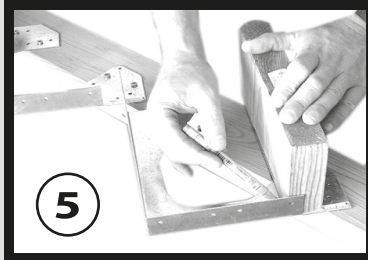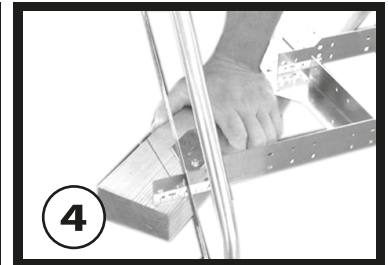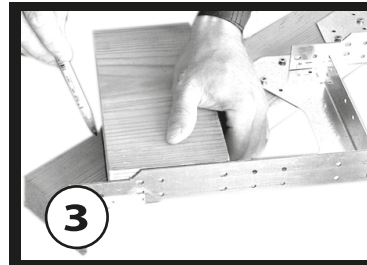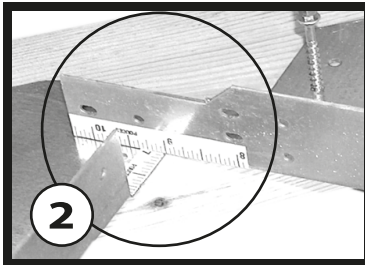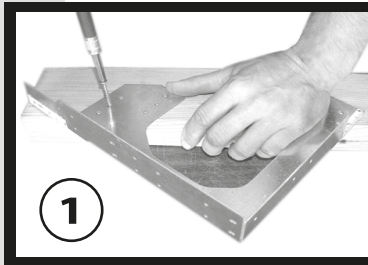

- 5** Tracez le bas du limon. Utilisez un bout de madrier coupé droit que vous appuierez sous la face, côté hauteur du support et qui vous servira d'équerre. A cette étape il vous faudra tracer deux ligne, une a la hauteur (h) choisi suivant l'échelle de graduation. De cette ligne vous devrez tracer la deuxième en enlevant l'épaisseur d'une marche "photo 5" afin de conserver la même hauteur (h) que toutes les autres contremarches.
- 6** Coupez le haut du support et du limon. À l'aide d'une scie à métal, coupez le support ainsi que la pièce de bois en suivant la deuxième ligne que vous avez tracée à l'étape 5.
- 7** Installez le patin. Repliez la bande sur la pièce de bois (Les têtes de vis sous le patin ne doivent pas dépasser la surface du métal).
- 8** Installez la bande de fixation sur la partie arrière du haut du limon. À l'aide de 2 vis, fixez la bande et repliez-la afin de suivre l'angle du limon.

