



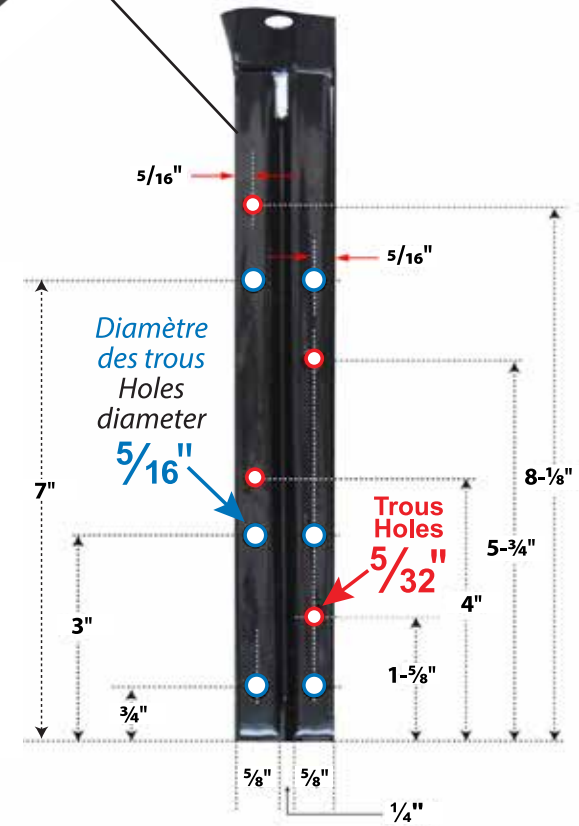

ITEM # 13908

Limon en acier 8 marches NOIR
Steel Stair Stringer - 8 Steps BLACK


8 MARCHES = 2X 13904 + 1X 13920
STEPS
Limon 4 marches
Stair stringer 4 steps
Connecteur
Connector

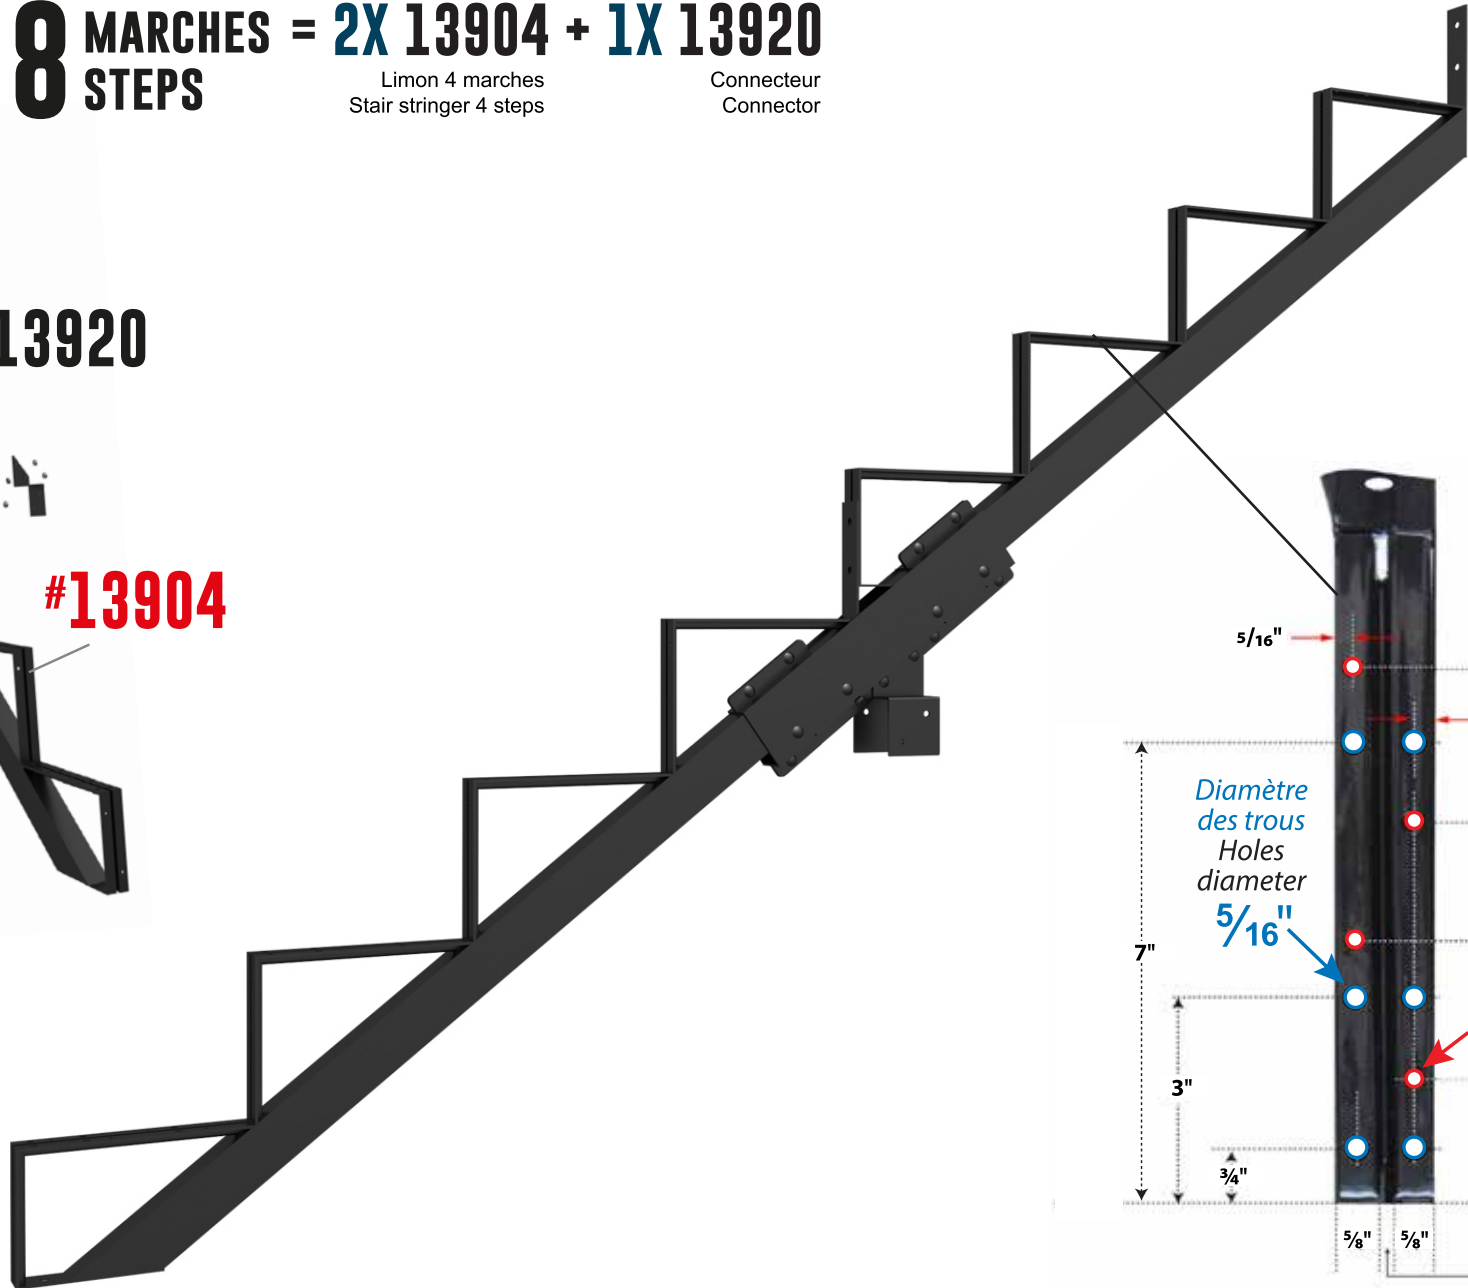



ITEM # 13908

Limon en acier 8 marches NOIR Steel Stair Stringer - 8 Steps BLACK




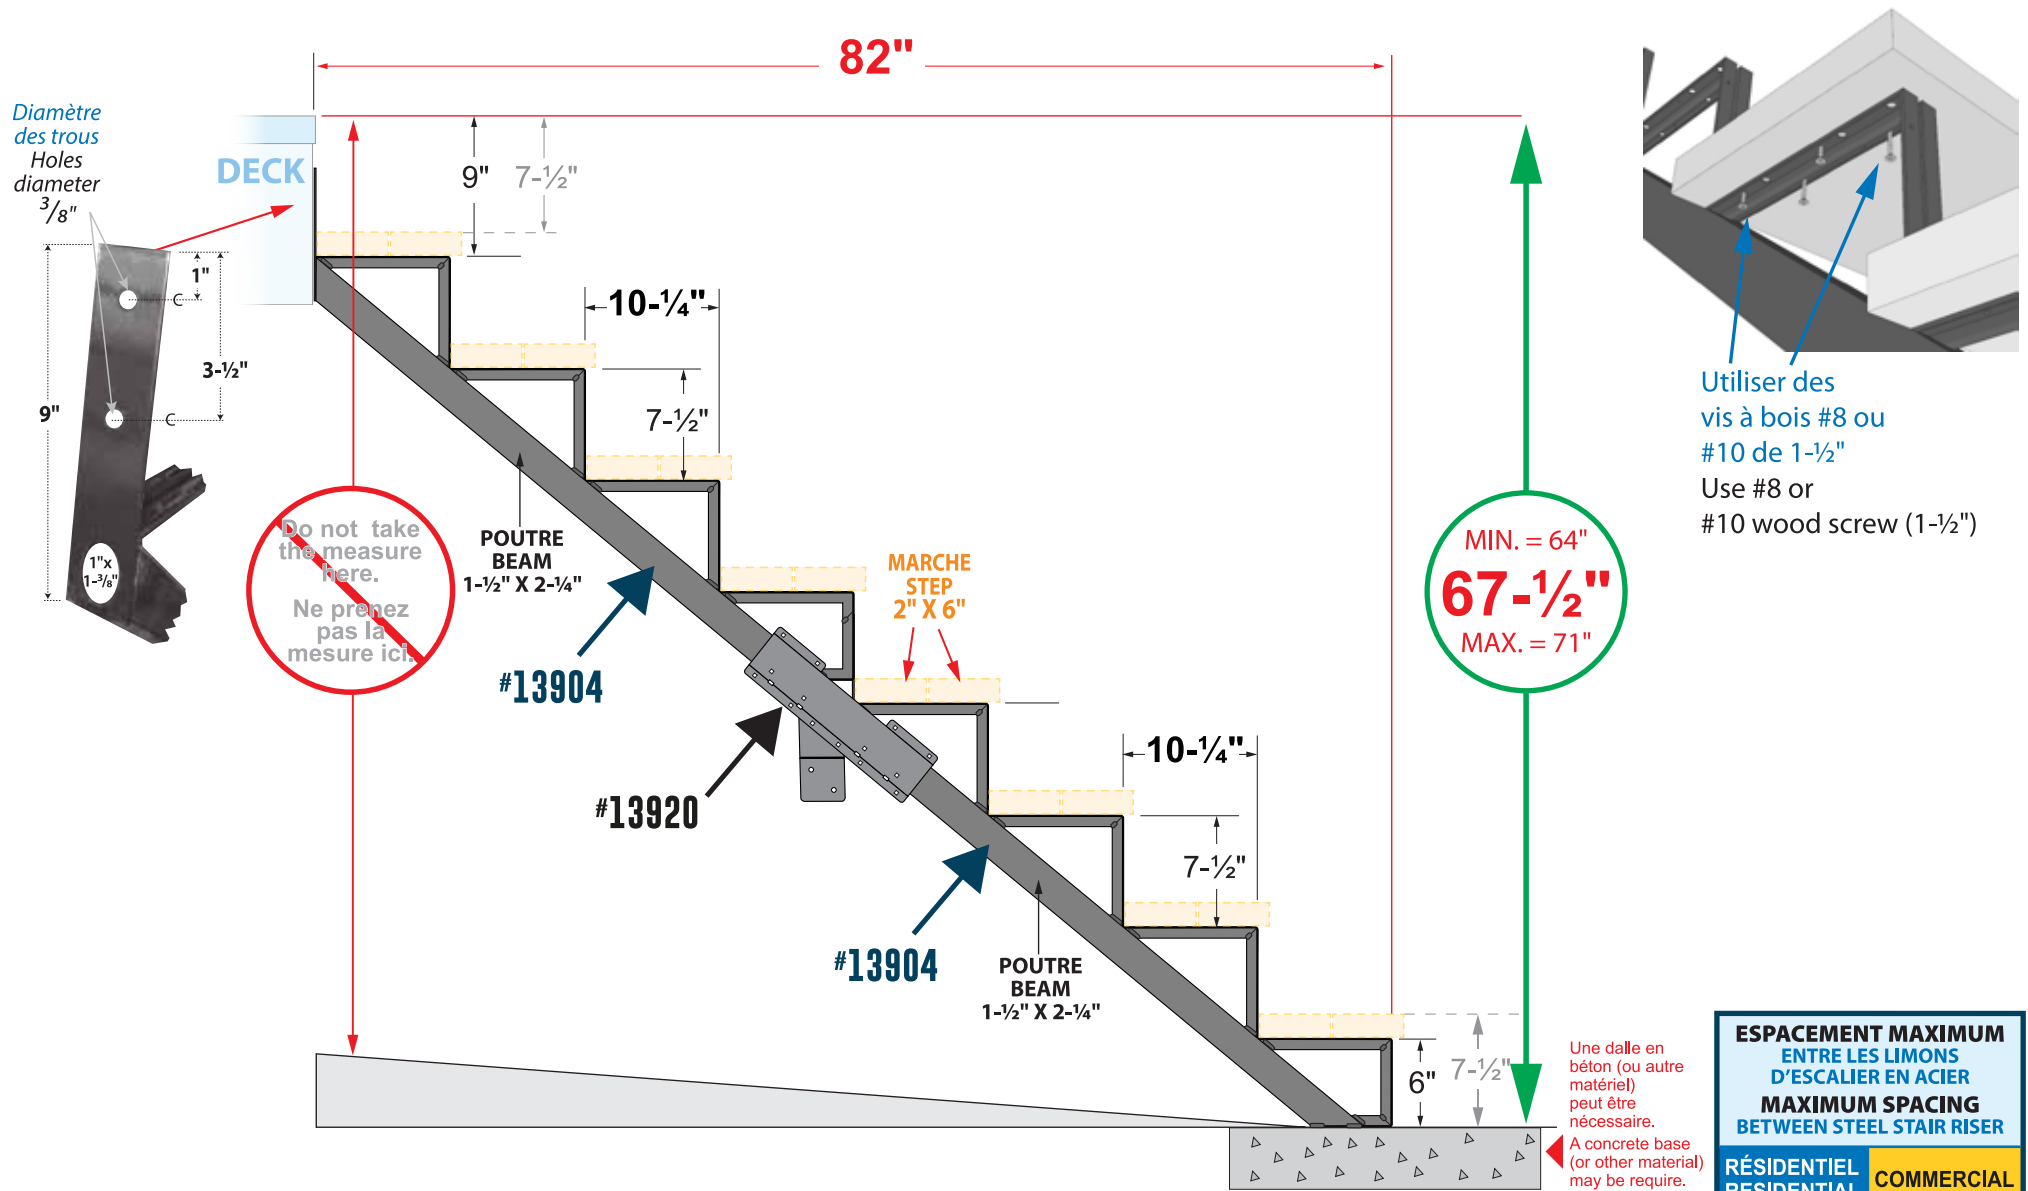


Une inclinaison vers l'avant du limon jusqu'à 1" est acceptable.
A forward incline towards the front of the stair rise up to 1" is acceptable.

ESPACEMENT MAXIMUM ENTRE LES LIMONS D'ESCALIER EN ACIER MAXIMUM SPACING BETWEEN STEEL STAIR RISER	
RÉSIDENTIEL RESIDENTIAL	COMMERCIAL
48"	24"






ITEM # 13920 - Connecteur pour limon en acier / Steel stringer connector bracket

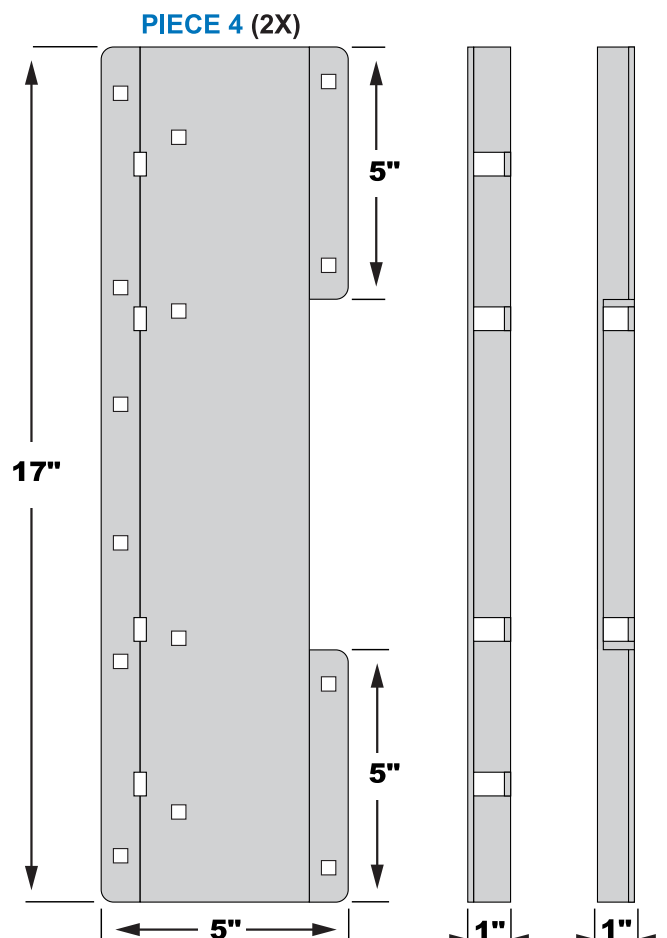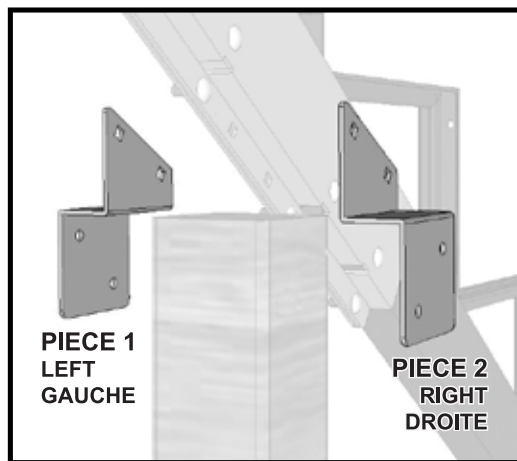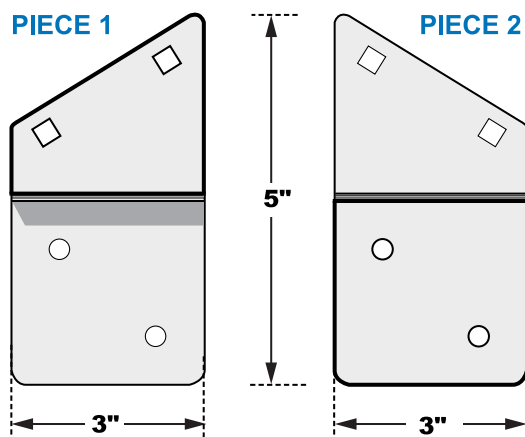

STEEL THICKNESS
= 1/16" to 1/8" mm
ALL HOLES Ø : 5/16"

ÉPAISSEUR DE L'ACIER
= 1/16" to 1/8" mm
TROUS Ø : 5/16"

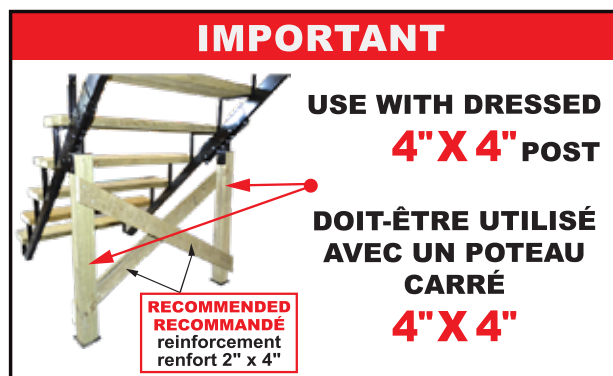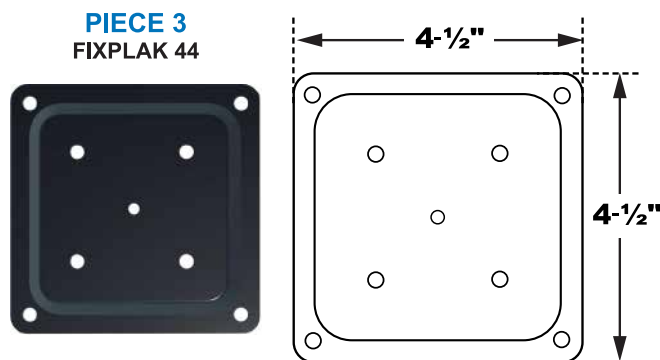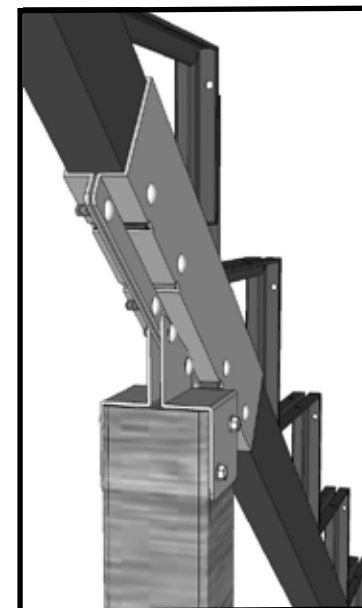

MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending on the unevenness of the ground
Hauteur du poteau de soutien peut varier selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	38"
11	13906 + 13905 + 13920	48"
12	13906 + 13906 + 13920	48"
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	54"
15	13905 (3X) + 13920 (2X)	38" & 76"
16	13905 (2X) + 13906 + 13920 (2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906 (2X) + 13920 (2X)	48" & 91"
18	13906 (3X) + 13920 (2X)	48" & 91"

Compatible with Pylex stair riser / Compatible avec les limons Pylex / Compatible con los montantes Pylex
13904 - 13905 - 13906 - 13907 - 13908

**DO NOT USE WITH
NE PAS UTILISER AVEC : 13901 - 13902 - 13903**

